

Výmena batérie - radiátory rady IQ Line Touch

- **Upozornenie! Výmenu batérie v radiátore môže vykonať len autorizovaný servis, alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou pre prácu na elektrických zariadeniach a podľa platných predpisov a noriem.**
- **Pri výmene batérie používajte výhradne batériu: 3.6V, veľkosť AA, Lithium Thionyl Chloride (LiSOCl₂), typ ER 14505 alt. LS-14500**

Rada IQ Line Touch(AL) Typ: REO-06AL, REO-10AL, REO-15AL, REO-18AL, REO-20AL

Uvoľnite skrutky (5x) na bočnici radiátora




Vysunutím spodnej časti bočnice do strany (1) a následným podvihnutím bočnice nahor (2) uvoľníte bočnicu z tela radiátora (v polohe ako ukazuje obrázok, podvihnite nahor).



Pozor na prílišné napínanie elektrických vodičov vo vnútri bočnice. Dbajte, aby sa žiaden z vodičov neuvoľnil, aby pri následnej montáži nebol deformovaný alebo privretý v bočnici.



Uvoľníte 4 skrutky ktoré držia plastovú krytku elektroniky. Pod ňou sa nachádza záložná batéria.

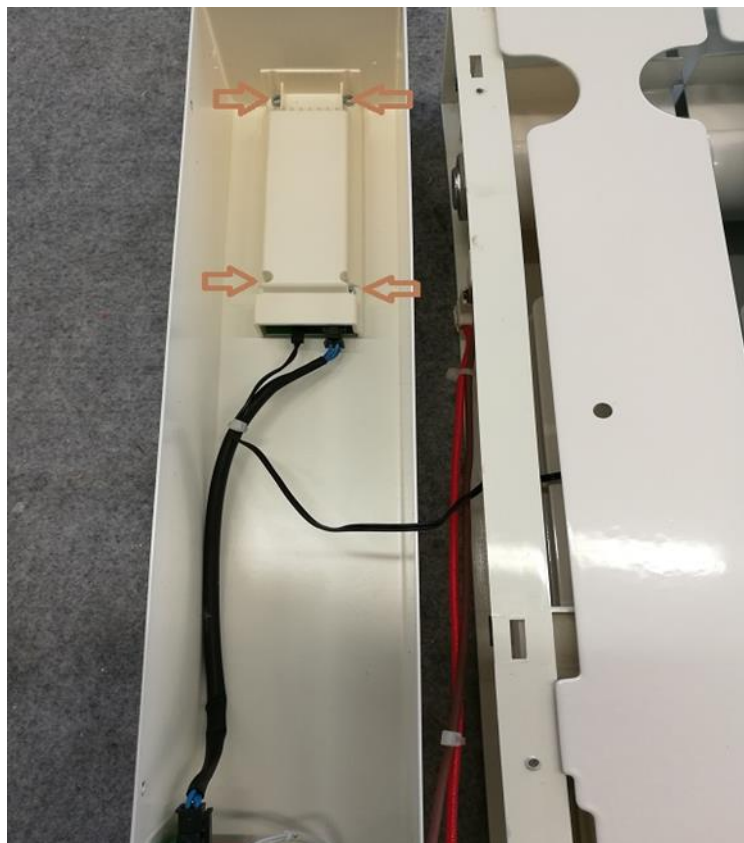

Vytiahnite batériu z uloženia
a vložte na jej miesto náhradnú
batériu. **Pozor na správnu
polaritu!**



Nasad'te plastovú krytku
a pomocou 4 skrutiek ju
upevnite.



Namontujte bočnicu na telo radiátora.

Najprv nasadíte zaistovací kolík do otvoru na vrchnej časti radiátora a potom zasuniete spodnú časť bočnice.



Priskrutkujte bočnicu k telu radiátora (5x skrutka)



Upozornenie!

Radiátor je konštruovaný ako zariadenie ochrany triedy I. Preto je potrebné po servise spotrebiča splniť požiadavky, ktoré sú pre tento typ zariadenia určené podľa platných predpisov (revízia zariadenia po oprave).