

Výmena batérie - radiátory rady IQ Line Touch

- **Upozornenie!** Výmenu batérie v radiátore môže vykonať len autorizovaný servis, alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou pre prácu na elektrických zariadeniach a podľa platných predpisov a noriem.
- Pri výmene batérie používajte výhradne batériu: 3.6V, veľkosť AA, Lithium Thionyl Chloride (LiSOCl₂), typ ER 14505 alt. LS-14500

Rada IQ Line Touch(M) Typ: REO-05M, REO-10M, REO-15M, REO-20M


Odstráňte skrutky (4x) na bočnici radiátora.



Vysunutím spodnej časti bočnice do strany uvoľníte bočnicu z tela radiátoru



Pozor na prílišné napínanie elektrických vodičov vo vnútri bočnice. Dbajte, aby sa žiaden z vodičov neuvoľnil, aby pri následnej montáži nebol deformovaný alebo privretý v bočnici.

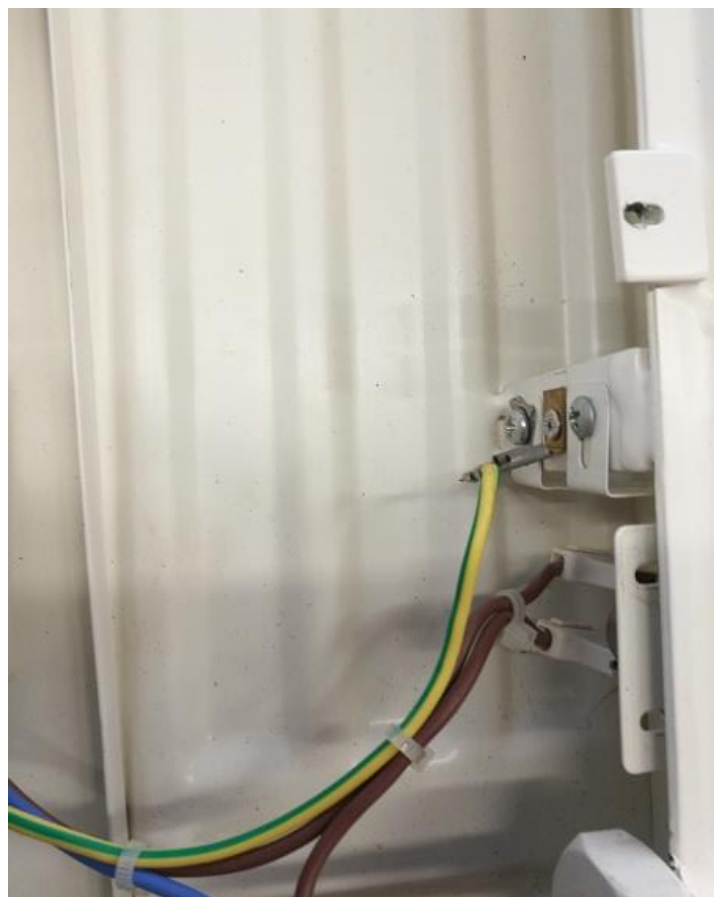

Uvoľníte 4 skrutky ktoré držia plastovú krytku elektroniky. Pod ňou sa nachádza záložná batéria



Vytiahnite batériu z uloženia a vložte na jej miesto náhradnú batériu. **Pozor na správnu polaritu!**



Nasad'te plastovú krytku a pomocou
4 skrutiek ju upevnite.



Namontujte bočnicu na telo radiátora. Najprv nasadíte hornú časť bočnice.



Následne nasadíte plastovú krytku na maticu telesa a opatrne zasunúte bočnicu do drážky plastovej krytky.



Pripevnite bočnicu pomocou
skrutiek (4x).



Špeciálna podložka pod skrutku v
spodnej časti radiátora musí byť
použitá!



Upozornenie!

Radiátor je konštruovaný ako zariadenie ochrany triedy I. Preto je potrebné po servise spotrebiča splniť požiadavky, ktoré sú pre tento typ zariadenia určené podľa platných predpisov (revízia zariadenia po oprave).